


対応屋根材

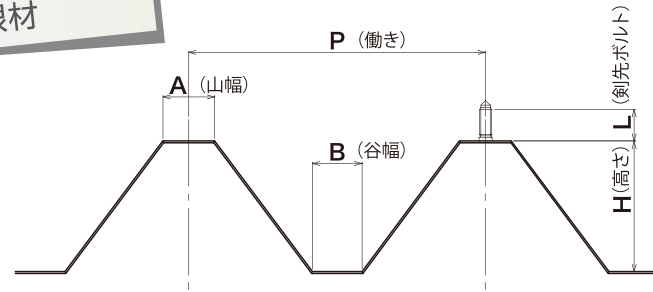

一般名称	P (働き)	A (山幅)	B (谷幅)	H (高さ)	ボルト仕様	L (剣先ボルト有効長さ)
88タイプ	200	35	35	88	M8・5/16	22mm以上
150タイプ	250	40	40	150	M10・3/8	22mm以上
ルーフ66タイプ	350	35	238	66	M8・5/16	22mm以上
550タイプ	275	40	50	130	M10・3/8	22mm以上

※既存剣先ボルトの有効長さが22mm 以上ないと設置できませんので必ず事前にご確認下さい。

メーカー	屋根材名称
各社(一般名称)	88タイプ
	150タイプ
	550タイプ
	ルーフ66タイプ
三晃金属工業	ルーフデッキ
	折板W-500
セキノ興産	SS-500
	SS-600
月星商事	MSW-500
	MSW-600
	MSW-700
稲垣商事	IC折板W-500
	ICルーフデッキ600
協和	KBルーフ500
	KBルーフ550
	KBルーフ600
メーカケフ	SKルーフ88(ルーフデッキ)
	SKルーフ150
信和鋼板	SSルーフ88
	SSルーフ150
	SSルーフ66


※対応屋根材の詳細、表にない屋根材についてはお問い合わせ下さい。
※締めつけトルクは必ず施工マニュアルを参照して下さい。

対応モジュール

◆対応可能モジュール形状

【モジュールサイズ】

- ・短辺長さ：1,120mm以下
- ・長辺長さ：1,700mm以下
- ・面積：1.7m²/枚以下
- ・重量：23.0kg/枚以下

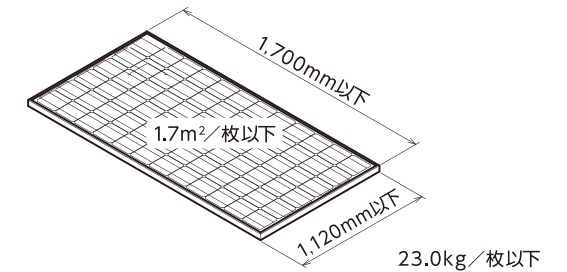

架台重量の目安(参考)

約35kg/kW(モジュール重量は含みません。設置条件によって重量は変わります。)

◆つばなしモジュール用金具

フレーム厚さ (mm)	製品番号・重量			
	端部	重量 (g)	一般部	重量 (g)
50	KS-H50T-B65	180	KS-HC-B65	170
49	KS-H49T-B65	180		
48	KS-H48T-B65	180		
47	KS-H47T-B65	180		
46	KS-H46T-B60	180	KS-HC-B60	170
45	KS-H45T-B60	180		
44	KS-H44T-B60	180		
43	KS-H43T-B60	180		
42	KS-H42T-B60	180	KS-HC-B55	170
41	KS-H41T-B55	180		
40	KS-H40T-B55	180		
39	KS-H39T-B55	180		
38	KS-H38T-B55	180	KS-HC-B50	170
37	KS-H37T-B55	180		
36	KS-H36T-B50	180		
35	KS-H35T-B50	180		

◆つば付きモジュール用金具

モジュールメーカー	製品番号・重量			
	端部	重量 (g)	一般部	重量 (g)
シャープ※	KS-SHT-B75	190	KS-SHC-B75	160
パナソニック※	KS-PAT-B40	160	KS-PAT-B75	160
三菱※	KS-MDT-B75	240	KS-MDC-B75	180

※対応可能なつば付きモジュールの型番についてはお問い合わせください。

◆部材詳細

部材名称	製品番号	重量
縦材受け金具セット A (M8・w5/16)	KS-T85-UKA	340g/セット
縦材受け金具セット B (M10・w3/8)	KS-T85-UKB	340g/セット
端部用縦材受け	KS-T85-TTU	310g/セット
縦材補助金具	KS-T85-THK	80g/セット
ジョイント金具	KS-T85-JT150	1300g/セット
縦材エンドキャップ	T85EC-A	60g/個

部材名称	製品番号	重量
縦材 KS T85 L=2,000	KS-T85-2000	5,760g/本
縦材 KS T85 L=3,000	KS-T85-3000	8,630g/本
縦材 KS T85 L=4,000	KS-T85-4000	11,510g/本

※締めつけトルクは必ず施工マニュアルを参照して下さい。